

Contactor

- ได้รับมาตรฐานนานาชาติ IEC/EN 60947, VDE0660, UL, CSA
- อายุการใช้งาน(ทางกล)นานถึง 20 ล้านครั้ง
- สามารถทำงานได้นานต่อเนื่องได้ 9000 ครั้งต่อชั่วโมง
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส (Open Air)
- มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับให้เลือกใช้
- ระดับการป้องกันที่ IP20
- คอนแทคช่วยออกแบบให้มีการอินเตอร์ล็อกไม่ให้เกิดการทำงานซ้อนกัน
- มีคอนแทคช่วยทั้ง 2 ขั้วและ 4 ขั้วให้เลือกใช้
- ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งชั้นสกรูและราง DIN



DILA

Mini Contactor				
พิกัดกระแส (AC-15)		คอนแทคบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ที่ 220 V	ที่ 380 V			
6	4	4 N/O 3 N/O + 1 N/C 2 N/O + 2 N/C	DILA-40 (230V50Hz) DILA-31 (230V50Hz) DILA-22 (230V50Hz)	1,050 1,050 1,050
Auxiliary Contact				
6	3	2 N/C 1 N/O + 1 N/C 2 N/O	DILA-XHI02 DILA-XHI11 DILA-XHI20	250 250 250
6	3	4 N/C 1 N/O + 3 N/C 2 N/O + 2 N/C 3 N/O + 1 N/C 4 N/O	DILA-XHI04 DILA-XHI13 DILA-XHI22 DILA-XHI31 DILA-XHI40	420 420 420 420 420



2 pole




4 pole


DILM contactor features



Twin terminal with separate sockets มีช่องเข้าสายถึง 2 ช่องขจัดปัญหาสายไฟหลุดเนื่องจากการเข้าสายมากกว่า 1 เส้นและสายต่างขนาดกัน

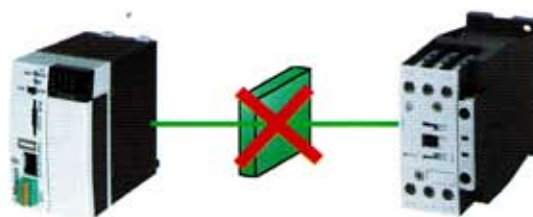

Direct connect to PLC สามารถต่อเข้ากับ PLC ได้โดยตรงโดยไม่ต้องต่อผ่าน relay (กรณีคอยล์แรงดัน DC)



Identical frame size DC and AC contactors ขนาดคอนแทคเตอร์ของรุ่นไฟเลี้ยงคอยล์แรงดัน DC และ AC เท่ากัน

Contactor

- ได้รับความมาตรฐานนานาชาติ IEC/EN 60947, VDE0660, UL, CSA
- อายุการใช้งาน(ทางกล)ถึง 10 ล้านครั้ง
- สามารถทำงานต่อเนื่องได้ 9000 ครั้งต่อชั่วโมง
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส (Open Air)
- ระดับการป้องกันที่ IP20
- มีขนาดเล็ก, ลดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ขนาดของ Contactor แรงดัน AC, และ DC มีขนาดเท่ากัน
- กำลังสูญเสียทางไฟฟ้า (Power Consumption) เพียง 0.5 W
- มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับให้เลือกใช้

พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ ที่ 380 VAC		คอนแทคช่วย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า			
แบบ Screw terminal					
AC Coil					
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (230V50Hz)	700
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (230V50Hz)	1,050
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10 (230V50Hz)	1,150
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10 (230V50Hz)	1,380
18	7.5	10	1 N/O	DILM17-10 (230V50Hz)	1,530
25	11	15	1 N/O	DILM25-10 (230V50Hz)	2,050
32	15	20	1 N/O	DILM32-10 (230V50Hz)	2,750
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (230V50Hz)	2,950
40	18.5	25	-	DILM40 (230V50Hz)	3,050
50	22	30	-	DILM50 (230V50Hz)	3,800
65	30	40	-	DILM65 (230V50Hz)	5,350
72	37	50	-	DILM72 (230V50Hz)	5,700
80	37	50	-	DILM80 (230V50Hz)	8,000
95	45	60.5	-	DILM95 (230V50Hz)	10,000
115	55	75	-	DILM115 (RAC240V)	15,000
150	75	100	-	DILM150 (RAC240V)	18,600
170	90	120	-	DILM170 (RAC240V)	19,500
DC Coil					
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (24VDC)	900
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (24VDC)	2,100
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10(24VDC)	2,300
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10(24VDC)	2,520
17	7.5	10	1 N/O	DILM17-10(RDC24)	2,770
25	11	15	1 N/O	DILM25-10(RDC24)	3,170
32	15	20	1 N/O	DILM32-10(RDC24)	4,200
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (RDC24)	4,400
40	18.5	25	-	DILM40(RDC24)	4,550
50	22	30	-	DILM50(RDC24)	6,620
65	30	40	-	DILM65(RDC24)	8,600
72	37	50	-	DILM72(RDC24)	9,500
80	37	50	-	DILM80(RDC24)	11,000
95	45	60.5	-	DILM95(RDC24)	13,000
115	55	75	-	DILM115(RDC24)	16,500
150	75	100	-	DILM150(RDC24)	19,500
170	90	120	-	DILM170(RDC24)	21,500



หมายเหตุ : หากต้องการสินค้าที่ไม่มีใน Price List นี้ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือที่ บริษัท โมลเลอร์ อิเล็กทริก จำกัด




พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ ที่ 380 VAC		คอนแทคช่วย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า			
185	90	120	2 N/O+2 N/C	DILM185-S/22(220-240V50/60Hz)	22,000
225	110	150	2 N/O+2 N/C	DILM225-S/22(220-240V50/60Hz)	24,600
250	132	175	2 N/O+2 N/C	DILM250-S/22(220-240V50/60Hz)	34,300
300	160	215	2 N/O+2 N/C	DILM300-S/22(220-240V50/60Hz)	41,300
400	200	270	2 N/O+2 N/C	DILM400-S/22(220-240V50/60Hz)	53,300
500	250	335	2 N/O+2 N/C	DILM500-S/22(220-240V50/60Hz)	74,600
580	315	425	2 N/O+2 N/C	DILM580/22(RA250)	117,300
650	355	475	2 N/O+2 N/C	DILM650/22(RA250)	134,400
750	400	535	2 N/O+2 N/C	DILM750/22(RA250)	149,700
820	450	600	2 N/O+2 N/C	DILM820/22(RA250)	171,700
1000	560	750	2 N/O+2 N/C	DILM1000/22(RA250)	245,000

Accessories

Auxiliary Contact

รายละเอียด	จำนวนคอนแทค	ใช้กับคอนแทค - เตอร์รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	
ติดตั้งหน้า 	2 pole	1 N/O + 1 N/C	DILM7, DILM9, DILM12,	DILM32-XHI11	250
		2 N/C	DILM15,	DILM32-XHI02	250
	4 pole	4 N/O	DILM17, DILM25, DILM32, DILM38	DILA-XHI40	420
		3 N/O + 1 N/C		DILA-XHI31	420
		2 N/O + 2 N/C		DILA-XHI22	420
		1 N/O + 3 N/C		DILA-XHI13	420
		4 N/C		DILA-XHI04	420
		2 pole	2 N/O	DILM40, DILM50, DILM65, DILM72, DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DILM170	DILM150-XHI20
	4 pole	1 N/O + 1 N/C		DILM150-XHIA11	250
		2 N/C		DILM150-XHI02	250
4 N/O			DILM150-XHI40	420	
3 N/O + 1 N/C			DILM150-XHI31	420	
2 N/O + 2 N/C			DILM150-XHI22	420	
1 N/O + 3 N/C			DILM150-XHI13	420	
4 N/C		DILM150-XHI04	420		
ติดตั้งข้าง 	2 pole	1 N/O + 1 N/C	DILM40 - DILM1000	DILM1000-XHI11-SI	550
		1 N/O + 1 N/C	DILM80 - DILM1000	DILM1000-XHI11-SA	550

Note. Side mounting auxiliary contact

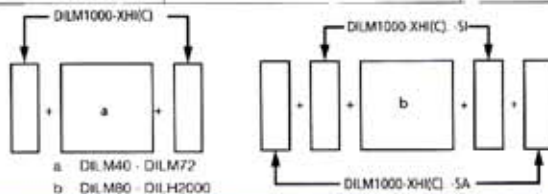





พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ ที่ 380 VAC		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า		
7	3	4	DIULM7/21(230V50HZ)	2,830
9	4	5.5	DIULM9/21(230V50HZ)	3,010
12	5.5	7.5	DIULM12/21(230V50HZ)	3,650
18	7.5	10	DIULM17/21(230V50HZ)	4,930
25	11	15	DIULM25/21(230V50HZ)	6,390
32	15	20	DIULM32/21(230V50HZ)	8,910
49	18.5	25	DIULM40/11(230V50HZ)	10,140
59	22	30	DIULM50/11(230V50HZ)	12,790
65	30	40	DIULM65/11(230V50HZ)	17,590

Accessories


DIULM7-DIULM32

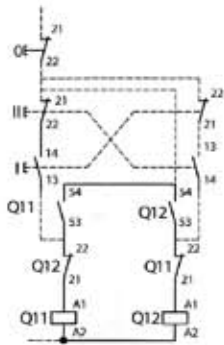

DIULM40-DIULM150

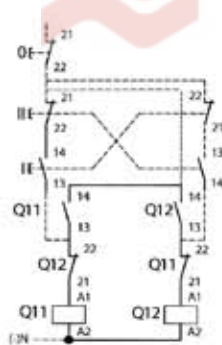

Reversing contactors

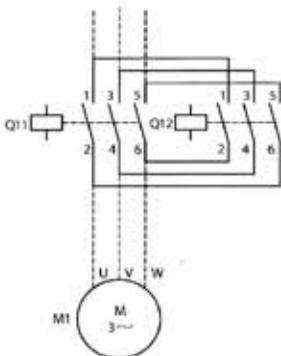

DIULM7/21 - DIULM150/11 with mechanical interlock

DIULM80/11 - DIULM150/11 on mounting plates

	ใช้กับรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา(บาท)		
reversing starter wiring kits 	DILM7	DILM12-XRL	700		
	DILM9				
	DILM12				
reversing starter wiring kits 	DILM17	DILM32-XRL	950		
	DILM25				
	DILM32				
	DILM40			DILM65-XRL	xxx
	DILM50				
	DILM65				
reversing starter wiring kits 	DILM80	DILM150-XRL	6,500		
	DILM95				
	DILM115				
	DILM150				
Mechanical interlock 	DILM7-DILM12	DILM12-XMV	270		
	DILM17-DILM38	DILM32-XMV	270		
	DILM40-DILM72	DILM65-XMV	740		

หมายเหตุ. Mechanical interlock มีชุด connection clips มาให้ด้วยแล้ว




connection clips ใช้ทำให้อายุขัยระหว่าง contactor ทั้งสองตัวติดกันเป็น 0




พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ ที่ 380 VAC		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า		
12	5.5	7.5	SDAINLM12(230V50HZ)	8,680
16	7.5	10	SDAINLM16(230V50HZ)	9,140
22	11	15	SDAINLM22(230V50HZ)	9,590
30	15	20	SDAINLM30(230V50HZ)	12,150
45	22	30	SDAINLM45(230V50HZ)	14,620
55	30	40	SDAINLM55(230V50HZ)	17,360
70	37	50	SDAINLM70(230V50HZ)	20,100
90	45	60	SDAINLM90(230V50HZ)	25,120
115	55	75	SDAINLM115(230V50HZ)	30,150
140	75	100	SDAINLM140(230V50HZ)	41,110
165	90	120	SDAINLM165(230V50HZ)	59,380
200	110	150	SDAINLM200(230V50HZ)	61,660
260	132	180	SDAINLM260(230V50HZ)	63,950

Accessories

SDAINLM12 - SDAINLM55

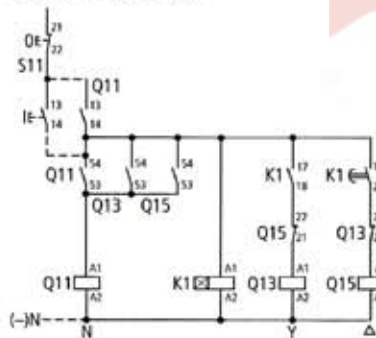

SDAINLM70 - SDAINLM260

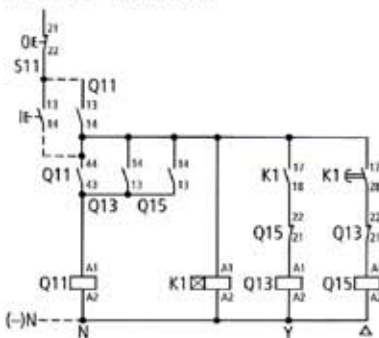

ใช้กับรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา(บาท)
	DILM7/9/12/15 mains contactor	DILM12-XSL 700
	DILM7/9/12/15 delta contactor	
	DILM7/9/12/15 start contactor	
	DILM17/25/32 mains contactor	DILM32-XSL 950
	DILM17/25/32 delta contactor	
	DILM17/25/32 star contactor	
	DILM40/50/65 mains contactor	
DILM40/50/65 delta contactor		
DILM40/50/65 star contactor		
	DILM80/95 mains contactor	DILM95-XSL 4,500
	DILM80/95 delta contactor	
	DILM50/65 star contactor	
	DILM115/150 mains contactor	DILM150-XSL 7,000
	DILM115/150 delta contactor	
	DILM80/95/115 star contactor	
DILM185/225 mains contactor	DILM225-XSL 9,000	
DILM185/225 delta contactor		
DILM115/150 star contactor		