



AF-15



BF-30, BF-45, BF-60



AS-15



BS-30, BS-60

ฟิชเทปหุ้ม
ทำจากไฟเบอร์กลาส
น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
ปลอดภัย ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
ไม่เป็นสนิม ไม่ผุ
ไม่บิดงอ

FEATURES:

- Light, strong and smooth. Attached with steel cable head which can easily pass through crooked pipeline.
- Superior pulling strength high visibility in crowded conduit.
- It is shock-resistant 330 kg (Strong in safe intensity to break 280kg) give up the intensity, line body will not be fracture and damage.
- Non-conductive properties for safer pushing.
- No rust, no corrosion and no kink.
- High visibility in conduit with existing cables.

ฟิชเทปหุ้ม (Fiber Glass Fish Tape in Plastic Reel)

รุ่น (Model)	Width	Thickness	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		ราคา/pcs (฿)
				Safety Load	Max. Load	
AF-15	3.7mm	2.8mm	15m	280 Kg	330 Kg	800.-
BF-30	3.7mm	2.8mm	30m	280 Kg	330 Kg	1,200.-
BF-45	3.7mm	2.8mm	45m	280 Kg	330 Kg	1,400.-
BF-60	3.7mm	2.8mm	60m	280 Kg	330 Kg	1,600.-

STEEL FISH TAPE

Tape Made From Flexible Blued Steel

ฟิชเทปหุ้ม (Fish Tape in Plastic Reel)

รุ่น (Model)	Width	Thickness	Length (ft.)	บรรจุ กล่องละ	ราคา (฿)
AS-15	1/8" (3.2mm)	1/16" (1.6mm)	50 ft	12	630.-
BS-30	1/8" (3.2mm)	1/16" (1.6mm)	100 ft	12	950.-
BS-60	1/8" (3.2mm)	1/16" (1.6mm)	200 ft	6	1,500.-

MADE FROM HIGH TENSILE AND DURABLE POM PLASTIC.

ฟิชเทปแบบ POM Ø 4.5mm (สีเหลือง)



L0415



รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
L0415	4.5mm	15m	80 Kg	135 Kg	60	450.-
L0430	4.5mm	30m	80 Kg	135 Kg	30	850.-
L0450	4.5mm	50m	80 Kg	135 Kg	20	1,350.-

MADE FROM HIGH TENSILE AND DURABLE POM PLASTIC.

Model.No.5515-5550 are made from 1.6mm wire rope coated with pom Plastic

ฟิชเทปแบบ Steel Wire Ø 5.5mm (สีขาว)



L0515



รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
L0515	5.5mm	15m	250 Kg	400 Kg	25	1,000.-
L0530	5.5mm	30m	250 Kg	400 Kg	15	1,600.-
L0550	5.5mm	50m	250 Kg	400 Kg	10	2,450.-

THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER.

ฟิชเทปแบบ POM Ø 6mm (สีดำ-แดง)



L06S15



รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
L06S15	6mm	15m	420 Kg	700 Kg	50	1,150.-
L06S30	6mm	30m	420 Kg	700 Kg	30	1,850.-
L06S50	6mm	50m	420 Kg	700 Kg	25	2,800.-

THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER.

ฟิชเทปแบบ POM Ø 7mm (สีดำ-เหลือง)



L0715



รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
L0715	7mm	15m	500 Kg	850 Kg	50	1,300.-
L0730	7mm	30m	500 Kg	850 Kg	30	2,100.-
L0750	7mm	50m	500 Kg	850 Kg	8	3,200.-

THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER.

Model.No.0815-0850 are made from Ø 1.2mm steel wire rope coated with composite material pullers.

ฟิชเทปแบบ POM Ø 7mm (สีแดง-เหลือง)



W0815



รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
W0815	7mm	15m	650 Kg	950 Kg	50	1,450.-
W0830	7mm	30m	650 Kg	950 Kg	30	2,470.-
W0850	7mm	50m	650 Kg	950 Kg	8	3,880.-

SINGLE COMPOST MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST
WIRE GUDIER (FLUCRESCENT COLOUR)

ฟิชเทปแบบ POM Ø 4mm (สีชมพูสะท้อนแสง)

รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load	
W0315	4mm	15m	260 Kg	310 Kg	850.-
W0330	4mm	30m	260 Kg	310 Kg	1,500.-
W0350	4mm	50m	260 Kg	310 Kg	2,300.-



W0315



W0415

ฟิชเทปแบบ POM Ø 4.5mm (สีส้มสะท้อนแสง)


รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load	
W0415	4.5mm	15m	300 Kg	350 Kg	980.-
W0430	4.5mm	30m	300 Kg	350 Kg	1,680.-
W0450	4.5mm	50m	300 Kg	350 Kg	2,600.-



W0515

ฟิชเทปแบบ POM Ø 5.2mm (สีเหลืองสะท้อนแสง)

รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
W0515	5.2mm	15m	400 Kg	450 Kg	40	1,150.-
W0530	5.2mm	30m	400 Kg	450 Kg	25	1,950.-
W0550	5.2mm	50m	400 Kg	450 Kg	15	3,050.-

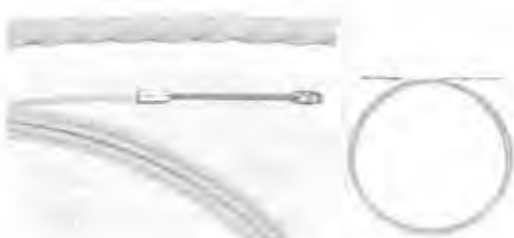

W0615

ฟิชเทปแบบ POM Ø 6.2mm (สีเขียวสะท้อนแสง)

รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
W0615	6.2mm	15m	500 Kg	550 Kg	40	1,300.-
W0630	6.2mm	30m	500 Kg	550 Kg	25	2,200.-
W0650	6.2mm	50m	500 Kg	550 Kg	15	3,450.-





N0430

ฟิชเทป NYLON Ø 4mm (สีดำ)

รุ่น (Model)	Diameter	Length (m.)	แรงดึง (Tensile Strength)		บรรจุ กล่องละ	ราคา/pcs (฿)
			Safety Load	Max. Load		
N0415	4mm	15m	300 Kg	-	60	450.-
N0430	4mm	30m	300 Kg	-	30	850.-

F.R.P. FISH TAPE

- **Material use:**
fiber reinforced plastic with
AAS resin sheath
- **Temp range:** 20°C - 60°C
- **Chemical resistance:**
UV Resistance, Resistance
to liquids acids & bases,
resistance to chemical erosion

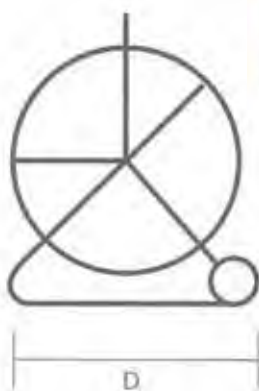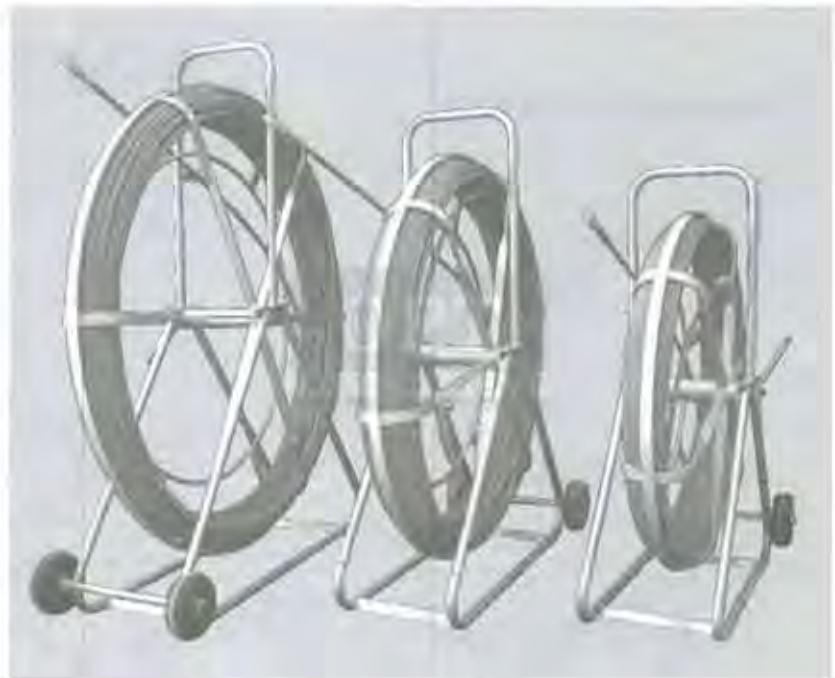

THAI-INTER
Electric Industries

Model	Dimension		
	Wide (Cm)	High (Cm)	Deep (Cm)
F09100T	50	120	100
F09200T	50	120	100
F11100T	50	120	100
F11200T	50	140	120
F14100T	50	160	140
F14200T	50	160	140

Model	Diameter	Length (m)	Breaking Strenght		Weight (kg)	ราคา (฿)
			KN	KGF(kg)		
F09100T	9mm	100m	12.8	1250	64.5	45,000.-
F09200T		200m			74.5	65,000.-
F11100T	11mm	100m	15.6	1680	73.5	49,000.-
F11200T		200m			120.5	79,000.-
F14100T	14mm	100m	27	2800	129.9	83,000.-
F14200T		200m			153.7	120,000.-