



กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฮาโลเจนชนิดต่อตรง 220 โวลท์ Halogen (Main Volt)

New



New



หลอดฮาโลเจน ประหยัดพลังงาน

ให้แสงเป็นประกายของหลอดฮาโลเจนในรูปแบบความคลาสสิกของหลอดไส้

- ประหยัดพลังงานกว่าหลอดไส้เดิม 30%
- อายุการใช้งานมากกว่าหลอดไส้ถึง 2 เท่า
- หลอดทนแรงสะเทือนได้มากกว่าหลอดไส้
- ขั้วหลอดไม่ดำ
- ให้แสงเหมือนจริงจากหลอดฮาโลเจน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


ชื่อรหัสสินค้า	ขนาด (Watt)	แก้ว	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
HALOGEN 64542 CLASSIC A ECO ES	28	ใส	345	2800	E27	55	96	20	98.00
HALOGEN 64543 CLASSIC A ECO ES	42	ใส	630	2800	E27	55	96	20	98.00
HALOGEN 64542 CLASSIC B ECO ES	28	ใส	345	2800	E14	35	104	20	95.00

หลอดฮาโลลักซ์ รุ่นซีริ่ม


หลอดฮาโลเจนชนิดที่ไม่ต้องใช้หม้อแปลง สามารถต่อตรงกับไฟ 220 โวลท์ และสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์หรี่ไฟได้ (Dimmer)

ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้ที่ขนาดวัตต์เท่ากันถึง 20% สามารถใช้ทดแทนหลอดไส้ได้ มีทั้งชนิดแก้วใสและฝ้าอุณหภูมิสี 2900 เคลวิน

หลอดฮาโลลักซ์รุ่นซีริ่ม ขั้ว E27




ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	แก้ว	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นซีริ่ม ขั้ว E27										
64400 ECO 70W	70	ใส	1180	2000	E27	32	105	75	12/15	450.00
64401 ECO 100W	100	ใส	1800	2000	E27	32	105	75	12/15	450.00
64402 ECO 150W	150	ใส	2870	2000	E27	32	105	75	12/15	450.00
64404 ECO 205W	205	ใส	4200	2000	E27	32	105	75	12/15	450.00



หลอดฮาโลเจนรุ่นซีรึม ขั้ว B15d

เป็นหลอดไฟฟ้าชนิดต่อตรง 220 โวลท์ ที่มีรูปทรงเรียวยาวเล็ก
จึงเหมาะสำหรับใช้ในโคมขนาดเล็ก อุณหภูมิสี 2900 เคลวิน


ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	แก้ว	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นซีรึม ขั้ว B15d										
64491	40	ใส	490	1500	B15d	12.4	67	42	12	700.00
64492	60	ใส	820	2000	B15d	12.4	67	42	12	700.00
64406	60	ใส	820	2000	B15d	12.4	86	58	12	700.00
64494	70	ใส	1100	2000	B15d	12.4	86	58	12	700.00
64496	100	ใส	1500	2000	B15d	12.4	86	58	12	700.00
64498	150	ใส	2500	2000	B15d	12.4	86	58	12	700.00
64499	200	ใส	4350	2000	B15d	12.4	98	70	12	700.00

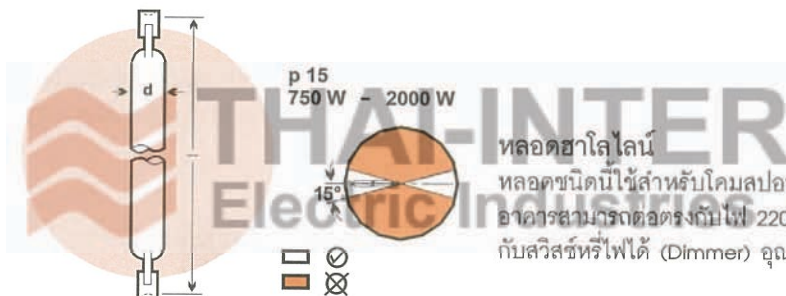

หลอดฮาโลเจน

หลอดชนิดนี้ใช้สำหรับโคมสปอตไลท์ทั้งภายใน และภายนอก
อาคารสามารถต่อตรงกับไฟ 220 โวลท์ และสามารถใช้งานร่วมกับ
สวิตช์หรี่ไฟได้ (Dimmer) อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์		ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)		บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นประหยัด										
64693	150		2000	1000	R7s	12	74.9		12	90.00
64705	300		4500	1000	R7s	12	114.2		12	90.00
64706	500		8000	1000	R7s	12	114.2		12	90.00




หลอดฮาโลฟีน

หลอดฮาโลเจนชนิดต่อตรงกับไฟ 220 โวลต์ และสามารถใช้งานร่วมกับโคมขนาดเล็กได้หลากหลายชิ้น ผ่านมาตรฐาน IEC 60598-1 ทำให้สามารถใช้งานในโคมไฟหน้าเปิดได้ และมีฟิวส์ในตัว ให้ความปลอดภัยสูง (IEC 60432-2) อุณหภูมิสี 2900 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	แก้ว	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
66725	25	ใส	260	2000	G9	14	43	22	20	540.00
66740	40	ใส	490	2000	G9	14	43	22	20	540.00
66660	60	ใส	820	2000	G9	14	51	26.5	20	540.00
66675	75	ใส	1100	2000	G9	14	51	26.5	20	540.00
66725 AM	25	ฝ้า	230	2000	G9	14	43	22	20	590.00
66740 AM	40	ฝ้า	460	2000	G9	14	43	22	20	590.00
66660 AM	60	ฝ้า	790	2000	G9	14	51	26.5	20	590.00
66675 AM	75	ฝ้า	1050	2000	G9	14	51	26.5	20	590.00
66820 ECO	20	ใส	200	1000	G9	14	43	22	20	-
66833 ECO	33	ใส	460	1000	G9	14	43	22	20	-

THAI-INTER
Electric Industries



หลอดฮาโลเจน 16/20/30/38

หลอดฮาโลเจนชนิดที่มีรีเฟล็กเตอร์ในตัว ไม่ต้องใช้หม้อแปลงสามารถต่อตรงกับไฟ 220 โวลต์ และสามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์หรี่ไฟได้ (Dimmer) ให้ความเข้มข้นของแสงมากขึ้นถึง 35% และประหยัดพลังงานกว่า 15% เมื่อเทียบกับไส้หลอดแสงแบบเก่า ใช้ได้กับโคมไฟหน้าเปิด อุณหภูมิสี 2900 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดฮาโลเจน 16 อลูมิเนียม รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหน้า)									
64820FL	35	35	600	2000	GU10	50.7	53	20	-
64824FL	50	35	950	2000	GU10	50.7	53	20	-
หลอดฮาโลเจน 16 ไคครอซิก รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหลัง)									
64826FL	50	35	900	2000	GZ10	51	55	20	550.00
หลอดฮาโลเจน 20 อลูมิเนียม รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหน้า)									
64832 SST SP	50	10	3000	2000	E27	64.5	91	15	300.00
64832 SST FL	50	30	1000	2000	E27	64.5	91	15	300.00
หลอดฮาโลเจน 20 ไคครอซิก รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหลัง)									
64836SP	50	10	3200	2000	E27	64.5	91	15	650.00
64836FL	50	30	1100	2000	E27	64.5	91	15	650.00
หลอดฮาโลเจน 30 อลูมิเนียม รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหน้า)									
64841 SST SP	75	10	6900	2000	E27	97	90.5	15	300.00
64841 SST FL	75	30	2200	2000	E27	97	90.5	15	300.00
หลอดฮาโลเจน 30 ไคครอซิก รีเฟล็กเตอร์ (รุ่นระบายความร้อนด้านหลัง)									
64845SP	75	10	7500	2000	E27	97	90.5	15	790.00
64845FL	75	30	2400	2000	E27	97	90.5	15	790.00
หลอดฮาโลเจน 38									
64837FL	50	30	1200	2000	E27	123.5	139	12	-
64838FL	75	30	2400	2000	E27	123.5	139	12	-
64838SP	75	12	7200	2000	E27	123.5	139	12	-
64839FL	100	30	3100	2000	E27	123.5	139	12	-