



กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดฮาโลเจนชนิดใช้หม้อแปลง Halogen (Low Volt)

หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นมาตรฐาน
หลอดด้วยรุ่นมาตรฐาน เคลือบสารไดคลอริคที่ด้วยสะท้อนแสงเพื่อลดความร้อนของลำแสงลงมากถึง 66% สามารถใช้งานร่วมกับโคมไฟหน้าเปิดตามมาตรฐาน IEC 60598-1 อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน

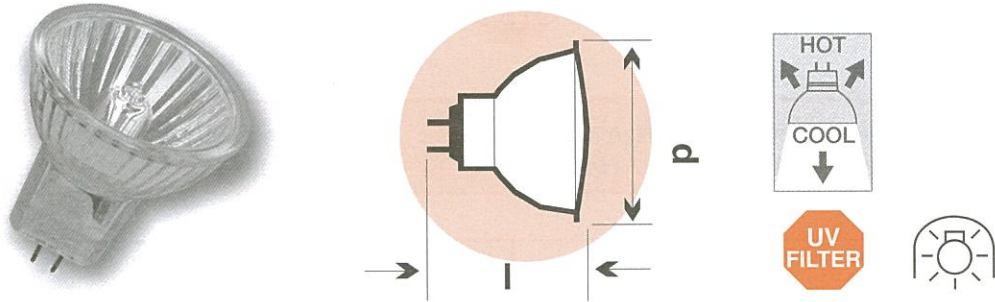

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ 35 รุ่นมาตรฐาน (หน้าปิด)										
44888WFL	10	12	36	300	2000	GU4	35	40	10	140.00
44890SP	20	12	10	3200	2000	GU4	35	40	10	140.00
44890WFL	20	12	36	500	2000	GU4	35	40	10	140.00
44892SP	35	12	10	5000	2000	GU4	35	40	10	140.00
44892WFL	35	12	36	1000	2000	GU4	35	40	10	140.00
หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นมาตรฐาน (หน้าเปิด)										
41860SP	20	12	10	3150	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
41860WFL	20	12	36	510	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
41865SP	35	12	10	6300	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
41865WFL	35	12	36	1050	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
41870SP	50	12	10	8200	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
41870WFL	50	12	36	1500	2000	GU5.3	51	46	20	61.00
หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นมาตรฐาน (หน้าปิด)										
45860SP	20	12	10	3000	3000	GU5.3	51	45	20	68.00
45860WFL	20	12	36	480	3000	GU5.3	51	45	20	68.00
45865SP	35	12	10	6000	3000	GU5.3	51	45	20	68.00
45865WFL	35	12	36	1000	3000	GU5.3	51	45	20	68.00
45870SP	50	12	10	7800	3000	GU5.3	51	45	20	68.00
45870WFL	50	12	36	1450	3000	GU5.3	51	45	20	68.00




α



หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นไททัน


หลอดฮาโลเจนที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดเดคโคสตาร์ รุ่นมาตรฐานถึง 2 เท่า และยังให้ความสม่ำเสมอของแสงสว่าง และยืดอายุการใช้งาน ด้วยสะท้อนแสงเคลือบสารไดคลอริค ใช้ได้ในโคมหน้าเปิดตามมาตรฐาน IEC 60598-1 อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ 35 รุ่นไททัน (หน้าปิด)										
46890SP	20	12	10	4000	4000	GU4	35	40	10	190.00
46890WFL	20	12	36	700	4000	GU4	35	40	10	190.00
46892SP	35	12	10	6200	4000	GU4	35	40	10	190.00
46892WFL	35	12	36	1400	4000	GU4	35	40	10	190.00
หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นไททัน (หน้าปิด)										
46860SP	20	12	10	5000	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46860WFL	20	12	36	780	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46860VWFL	20	12	60	350	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46865SP	35	12	10	8000	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46865FL	35	12	24	3100	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46865WFL	35	12	36	1500	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46865VWFL	35	12	60	700	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46870SP	50	12	10	12500	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46870FL	50	12	24	4400	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46870WFL	50	12	36	2200	4000	GU5.3	51	46	20	190.00
46870VWFL	50	12	60	1200	4000	GU5.3	51	46	20	190.00

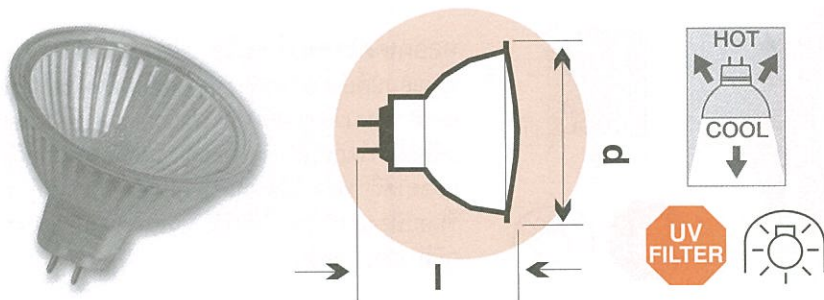


หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นคูลบลู (Coolblue)
 หลอดฮาโลเจนที่ใช้เทคโนโลยีการเคลือบกระจกแก้วด้านหน้า เพื่อปรับให้แสงที่ผ่านออกมามีความขาวนวล ให้ความรู้สึกในการมองเห็นที่เป็นเลิศต่อวัตถุที่ส่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวัตถุสีเงิน หรืออลูมิเนียม สามารถนำมาใช้ผสมผสานร่วมกับแสงสีขาว หรือแสงเย็นของหลอดไฟกลุ่มหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือเมทัลฮาไลด์ได้เป็นอย่างดี อุณหภูมิสี 4500 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นคูลบลู (หน้าปิด)										
46871WFL	50	12	36	1200	4000	GU5.3	51	46	20	190.00

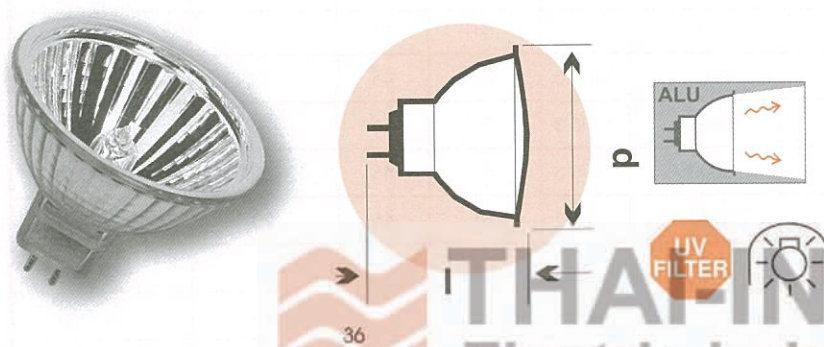

หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นอลู (ALU)
 หลอดฮาโลเจนที่เคลือบด้วยสารอลูมิเนียม เพื่อสะท้อนความร้อนออกทางด้านหน้า ลดความร้อนในผ้า ใช้กับโคมไฟหน้าเปิด ตามมาตรฐาน IEC 60598-1 อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน


ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นอลู (หน้าเปิด)										
41861WFL	20	12	36	700	3000	GU5.3	51	46	20	200.00
41866WFL	35	12	36	1100	3000	GU5.3	51	46	20	200.00
41871WFL	50	12	36	1800	3000	GU5.3	51	46	20	200.00



หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นไออาร์ซี (IRC)

มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ที่เหนือกว่าหลอดเดคโคสตาร์รุ่นมาตรฐานถึง 45% และงานสะท้อนแสงเคลือบสารไดโครอิก ที่สะท้อนความร้อนออกด้านหลังหลอดได้ถึง 66% ให้ความเข้มของแสงสูง บรรจุก๊าซซีนอนป้องกันรังสียูวี ใช้ได้กับโคมไฟหน้าเปิด อุณหภูมิ 3000 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นไออาร์ซี (หน้าปิด)										
48860SP	20	12	10	6000	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48860FL	20	12	24	2300	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48860WFL	20	12	36	1000	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48860VWFL	20	12	60	450	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48865SP	35	12	10	12500	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48865FL	35	12	24	4400	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48865WFL	35	12	36	2200	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48865VWFL	35	12	60	1100	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48870SP	50	12	10	15000	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48870FL	50	12	24	5700	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48870WFL	50	12	36	2850	5000	GU5.3	51	46	20	320.00
48870VWFL	50	12	60	1450	5000	GU5.3	51	46	20	320.00





หลอดเดคโคสตาร์ รุ่นอีโคโนมี

ใช้ได้กับโคมหน้าเปิดตามมาตรฐาน IEC-60598-1 อุณหภูมิ 3000 เคลวิน

ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
หลอดเดคโคสตาร์ 51 รุ่นอีโคโนมี (หน้าปิด)										
41370WFL	50	12	36	1450	1000	GU5.3	51	45	20	32.00

หลอดฮาโลเจน

หลอดฮาโลเจนที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าต่ำ 6 หรือ 12 หรือ 24 โวลต์ ใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้า สามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์หรี่ไฟได้ (Dimmer) ใส่หลอดมีความคงทนแข็งแรงเป็นพิเศษ และวางหลอดในแนวตั้ง (รุ่นสตาร์ไลท์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่องสว่างในโคมได้ดีขึ้น อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน





ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	แก้ว	โวลต์	ความสว่าง (Lumen)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นสแตนดาร์ด											
64415	10	ใส	12	140	2000	G4	10	33	22	40	100.00
64425	20	ใส	12	320	2000	G4	10	33	22	40	100.00
64432	35	ใส	12	600	2000	GY6.35	12	44	30	40	100.00
64440	50	ใส	12	910	2000	GY6.35	12	44	30	40	100.00
64415F	10	ฝ้า	12	130	2000	G4	10	33	22	40	100.00
64425F	20	ฝ้า	12	300	2000	G4	10	33	22	40	100.00
64432F	35	ฝ้า	12	570	2000	GY6.35	12	44	30	40	100.00
64440F	50	ฝ้า	12	830	2000	GY6.35	12	44	30	40	100.00
รุ่นสตาร์ไลท์											
64405S	5	ใส	12	60	4000	G4	10	33	22	40	80.00
64410S	10	ใส	6	110	4000	G4	10	33	22	40	120.00
64415S	10	ใส	12	130	4000	G4	10	33	22	40	90.00
64425S	20	ใส	12	300	4000	G4	10	33	22	40	96.00
64427S	20	ใส	12	300	4000	GY6.35	12	44	30	40	96.00
64432S	35	ใส	12	600	4000	GY6.35	12	44	30	40	96.00
64440S	50	ใส	12	910	4000	GY6.35	12	44	30	40	96.00
64450S	75	ใส	12	1450	4000	GY6.35	12	44	30	40	140.00
64458S	90	ใส	12	1800	4000	GY6.35	12	44	30	40	215.00
รุ่น 24 โวลต์ ยูวี สตีป											
64435U	20	ใส	24	320	1000	G4	9.5	33	22	40	120.00
64445U	50	ใส	24	900	2000	GY6.35	12	44	30	40	170.00
64460U	100	ใส	24	2200	2000	GY6.35	12	44	30	40	240.00
64465U	150	ใส	24	3200	2000	GY6.35	16	50	32	40	410.00



หลอดฮาโลสปอต

หลอดฮาโลเจนชนิดที่มีงานสะท้อนแสงอลูมิเนียม เป็นหลอดที่มีตัวสะท้อนแสงในตัว ให้แสงที่เน้นเฉพาะจุด ให้แสงที่คมชัด โดยเฉพาะที่ในระยะไกล ความร้อนส่งผ่านออกทางหน้าหลอด ช่วยลดความร้อนให้กับโคมไฟและฝ้าเพดาน ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงได้ ใช้กับไฟแรงดันต่ำ ใช้ในโคมไฟหน้าเปิดสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์รีไฟได้ อุณหภูมิสี 3000 เคลวิน

รุ่นฮาโลสปอต 48 และ 70



รุ่นฮาโลสปอต 111



ชื่อรหัสสินค้า	วัตต์	โวลท์	มุมแสง (องศา)	ความเข้มแสง (Cd)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	l1 max. (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นฮาโลสปอต 48 (รุ่นแรงดันต่ำ)											
41900SP	20	12	8	3100	2000	GY4	48	38	31	10	480.00
41930SP	20	24	8	2600	1000	GY4	48	38	31	10	480.00
รุ่นฮาโลสปอต 70 (รุ่นแรงดันต่ำ)											
41970SP	20	12	8	7700	3000	BA15d	70.5	50	47	10	690.00
41970FL	20	12	24	900	3000	BA15d	70.5	50	47	10	690.00
41990SP	50	12	8	12500	3000	BA15d	70.5	50	47	10	650.00
41990FL	50	12	24	2600	3000	BA15d	70.5	50	47	10	650.00
รุ่นฮาโลสปอต 111 (รุ่นแรงดันต่ำ)											
41830SSP	35	6	4	30000	3000	G53	111	67	46	6	410.00
41832SSP	35	12	4	35000	3000	G53	111	67	46	6	410.00
41832FL	35	12	24	2500	3000	G53	111	67	49	6	410.00
41835SSP	50	12	4	40000	3000	G53	111	67	46	6	410.00
41835SP	50	12	8	20000	3000	G53	111	67	44	6	410.00
41835FL	50	12	24	4000	3000	G53	111	67	49	6	410.00
41840SP	75	12	8	30000	3000	G53	111	67	44	6	410.00
41840FL	75	12	24	5300	3000	G53	111	67	49	6	410.00
41840WFL	75	12	45	2000	3000	G53	111	67	48	6	410.00
41850SP	100	12	8	48000	3000	G53	111	67	44	6	410.00
41850FL	100	12	24	8500	3000	G53	111	67	49	6	410.00
41850WFL	100	12	45	2800	3000	G53	111	67	48	6	410.00