


กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดพิเศษ Display Optic

หลอดไฟฮาโลเจน แบบโวลต์ต่ำไม่มีจานสะท้อนแสง

หลอดไฟบางรุ่นที่มีรหัส HLX ต่อท้ายหมายถึง "XENOPHOT®" Version(HLX types) ซึ่งจะมีการใส่ก๊าซ Xenon ผสมกับก๊าซ Halogen ทำให้สว่างกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไปประมาณ 10%

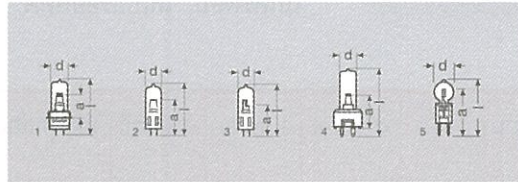


สำหรับการใช้งาน

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือในโรงงาน
อุตสาหกรรม, กล้องจุลทรรศน์, ฟิล์ม, สไลด์, เครื่องฉายภาพ,
โปรเจคเตอร์, โอเวอร์เฮด

ชื่อ รหัสสินค้า	รหัสสากล ANSI	รหัสสากล LIF	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	d (mm)	l (mm)	α (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
64225	ESA	M/29	6	10	50	G4	9.5	31	19.5	40	170.00
64251 HLX			6	20	100	PG22	9	40	14	30	1,200.00
64250 HLX	ESB	M/30	6	20	100	G4	9	31	19.5	40	160.00
64258	JPN		12	20	2,000	G4	9	30	19.5	40	1,100.00
64260		M/185	12	30	50	PG22	9	40	14	30	1,200.00
64611 HLX			12	50	100	G6.35	11.5	44	30	40	250.00
64628	FDT	A1/261	12	100	50	GY9.5	13	57	27	12	680.00
64621 HLX			12	100	2,000	PG22	11.5	48	18	30	1,050.00
64623 HLX	EVA	M/28	12	100	2,000	GY6.35	11.5	44	30	40	340.00
64633 HLX	BRJ	A1/234	15	150	50	G6.35	11.5	44	30	40	280.00
64610 HLX	BRL	A1/220	12	50	50	G6.35	11.5	44	30	40	250.00
64625 HLX	FCR	A1/215	12	100	50	GY6.35	11.5	44	30	40	160.00
64650			22.8	50	1,300	G6.35	13	44	30	40	850.00
64638 HLX			24	100	300	G6.35	13	50	30	40	550.00
64643	FDS	A1/262	24	150	100	GY9.5	15	57	33.5	12	850.00
64642 HLX	FDV	M1/84	24	150	300	G6.35	11.5	50	32	40	240.00
64640 HLX	FCS	A1/216	24	150	50	G6.35	11.5	50	32	40	190.00
64657 HLX	EVC	M/33	24	250	300	G6.35	13.5	55	33	40	350.00
64655 HLX	EHJ	A1/223	24	250	50	G6.35	12.5	55	33	40	150.00
64656 HLX	FNT		24	275	75	G6.35	13.5	55	33	40	250.00
64664 HLX			36	400	150	G6.35	18	57	36	40	900.00
64663 HLX	EVD	A1/239	36	400	50	G6.35	15	60	36	40	550.00





หลอดไฟฮาโลเจนแบบโวลต์ต่ำมีงานสะท้อนแสง

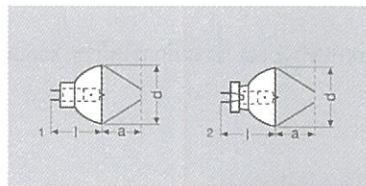

สำหรับการใช้งาน
ไมโครฟิล์ม, ไฟเบอร์ออปติก, เครื่องมือทันตกรรม

ชื่อ รหัสสินค้า	รหัสสากล ANSI	รหัสสากล LIF	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	d (mm)	l (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
64255			8	20	50	G4	35	32	26	10	850.00
64617			12	75	25	G5.3	35	35.5	26	10	1,000.00
64624			12	100	25	G5.3-4.8	35	35.5	26	10	1,200.00
64615 HLX	EFN	A1/230	12	75	50	GZ6.35	51	42	32	20	650.00
64627 HLX	EFP	A1/231	12	100	50	GZ6.35	51	42	32	20	550.00
64635 HLX			15	150	50	GZ6.35	51	45	19	20	2,250.00
64634 HLX	EFR	A1/232	15	150	50	GZ6.35	51	42	32	20	570.00
93637	EJV		21	150	100	GX5.3	51	44.5	44.5	24	650.00
93638	EKE		21	150	200	GX5.3	51	44.5	44.5	24	640.00
93653	ELC-3		24	250	300	GX5.3	51	44.5	44.5	24	867.00
64653 HLX	ELC	A1/259	24	250	50	GX5.3	51	44.5	44.5	20	650.00
93631	DNF		21	150	25	GX7.9	57	51	51	24	1,100.00
93520	FHS		82	300	70	GX5.3	42	45	45	24	640.00

หลอดไฟ XENON (XBO) วัดต่ำ




สำหรับการใช้งาน

หลอดไฟสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

ชื่อรหัสสินค้า	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุ กล่องละ	ราคาขายปลีก รวม VAT (บาท)
XBO R 100W/45 OFR	13	100	500	PIN	64	83	45	2	35,200
XBO R 100W/45C OFR	13	100	500	MATE-N-LOK	64	83	45	2	35,200
XBO R 180W/45 OFR	14	180	500	PIN	64	90	45	2	36,000
XBO R 180W/45C OFR	14	180	500	PIN	64	90	45	2	36,000
XBO R 300W/60C OFR	17.5	300	500	MATE-N-LOK	82.5	110	60	2	52,600
XBO 75W/2 OFR	14	75	400	SFa9-2	10	90	37	10	18,200
XBO 100W OFR	14	100	500	SFa9-2	11	90	44.5	10	20,500

หลอดไฟ HBO วัดต่ำ




สำหรับการใช้งาน

1. Fluorescence microscopy (กล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูง)
2. UV curing
3. Light guide

ชื่อรหัสสินค้า	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	Ø d (mm)	l max. (mm)	a (mm)	บรรจุ กล่องละ	ราคาขายปลีก รวม VAT (บาท)
HBO 50W/3	23.00	50	200	SFa6-2	9	53	47	10	10,700
HBO 50W/AC L1	39-45	50	100	SFa6-2	10	53	47	10	10,700
HBO 50W/AC L2	34-39	50	100	SFa6-2	10	53	47	10	10,700
HBO 100W/2	21.00	100	200	SFa7.5-2	90	82	43	10	9,700
HBO 103W/2	22.50	100	300	SFa7.5-2	10	90	82	10	8,800
HBO 200W/2 L1	57.65	200	200AC/400DC*	SFc10-4	17	128	102	10	14,900
HBO 200W/2 L2	49-57	200	200AC/400DC*	SFc10-4	17	128	102	10	14,900

หลอดทั้งสแตนฮาโลเจนแบบโวลต์มาตรฐานมีขั้วด้านเดียว

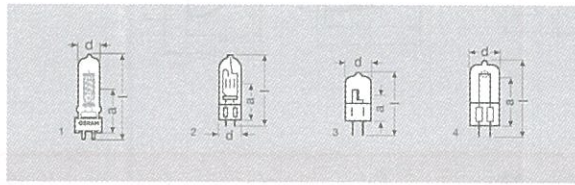

สำหรับการใช้งาน
บ้าน เติง เวที สตูดิโอ


ชื่อ รหัสสินค้า	รหัสสากล ANSI	รหัสสากล LIF	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	d (mm)	l (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
64502			230	150	25	GX6.35	12	12	55	25	720.00
64505			240	200	25	GX6.35	18.5	18.5	53	12	680.00
64514		CP/96	120	300	75	GX6.35	18.5	18.5	53	12	610.00
64516		CP/97	240	300	75	GX6.35	18.5	18.5	53	12	620.00
64672		M/40	230	500	2,000	GY9.5	22	22	85	12	1,400.00
64686	DYR	A1/233	240	650	50	GY9.5	21	21	64	12	820.00
64540	BVM	P1/13	240	650	15	GX6.35	24	24	57.5	12	800.00
64575	EGY	P1/15	240	1,000	15	GX6.35	24	24	67.5	12	390.00

หลอดไฟพาร์ 64

หลอดไฟทั้งสแตนฮาโลเจน พร้อมจานสะท้อนแสงแบบ Parabolic ให้แสงที่อุณหภูมิสี 3200 เคลวิน

หลอดไฟอลูมิเนียมพาร์ 56

หลอดไฟทั้งสแตนฮาโลเจน พร้อมจานสะท้อนแสงอลูมิเนียมแบบ Parabolic ทำให้เบากว่า สว่างกว่า หลอดพาร์ 56 ทั่วไป

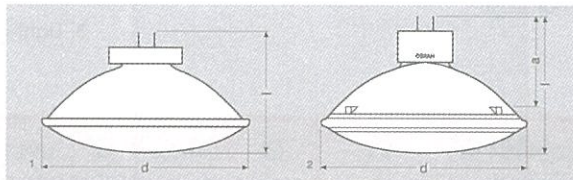

สำหรับการใช้งาน
บ้าน เติง เวที สตูดิโอ

ชื่อ รหัสสินค้า	รหัสสากล ANSI	รหัสสากล LIF	โวลต์	ขนาด (Watt)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ขั้ว	d (mm)	l (mm)	a (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาขายปลีกรวม VAT (บาท)
64737/4 VNSP	EXC	CP/60	240	1,000	300	GX16d	204	152.4	102	6	1,200.00
64738/4 NSP	EXD	CP/61	240	1,000	300	GX16d	204	152.4	102	6	1,200.00
64739/4 MFL	EXE	CP/62	240	1,000	300	GX16d	204	152.4	102	6	1,200.00
alUPAR 56 NSP			240	300	2,000	GX16d	177	133		6	770.00
alUPAR 56 MFL			240	300	2,000	GX16d	177	133		6	770.00
alUPAR 56 WFL			240	300	2,000	GX16d	177	133		6	770.00