

กลุ่มบัลลาสต์แกนเหล็ก CCG (Coventional Control Gear)

1. สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์



ชื่อรหัสสินค้า	สำหรับหลอด	ขนาด (Volt/Hz)	Tw	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	รูปที่	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
รุ่นมาตรฐาน									
OTBLS 118	L18 W และ L20 W	220V/50Hz	130	153	40.5	30	1	20	130.00
OTBLS 136	L36 W และ L40 W	220V/50Hz	130	153	40.5	30	1	20	130.00
บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์กลม									
OTBLS 132	L32 W	220V/50Hz	130	153	40.5	30	1	20	130.00
รุ่นประหยัดพลังงาน โวลท์ ลอสส์									
OTBLL 118	L18 W และ L20 W	220V/50Hz	130	162	42.5	30	2	20	180.00
OTBLL 136	L36 W และ L40 W	220V/50Hz	130	162	42.5	30	2	20	180.00
สตาร์ทเตอร์									
ST 111 LONG LIFE	หลอดฟลูออเรสเซนต์	4-80 W	-	-	-	-	3	50	15.00

THAI-INTER
Electric Industries

2. สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์




ชื่อรหัสสินค้า	สำหรับหลอด	ขนาด (Volt/Hz)	Tw	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	รูปที่	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OTBLC 157911	DULUX S	220V/50Hz	120	92	40.5	29	1	64	150.00
OTBLC 113	DULUX D 13 W	220V/50Hz	120	92	40.5	29	1	64	150.00
OTBLC 118	DULUX D 18 W	220V/50Hz	120	92	40.5	29	1	64	150.00
OTBLC 126	DULUX D 26 W	220V/50Hz	120	153	40.5	30	1	20	185.00

3. สำหรับหลอดแสงจันทร์

ใช้สำหรับหลอดแสงจันทร์ (HQL) และหลอดเมทัลฮาไลด์รุ่น HQI/N/SI 250 หรือ 400 วัตต์

อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของขดลวดที่ 130 องศาเซลเซียส

มีระบบ Thermal cut off ที่ อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส




ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสไฟ (Amp)	ตัวประกอบกำลัง	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
RHB250ZT	250	2.15	0.57	220V /50Hz	160	75	65	6	600
RHB400ZT	400	3.40	0.60	220V /50Hz	160	75	65	6	780

4. สำหรับ หลอดโซเดียม / เมทัลฮาไลด์

ใช้สำหรับหลอดโซเดียม (NAV) และหลอดเมทัลฮาไลด์ (HQD) 70,150,250 หรือ 400 วัตต์

อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของขดลวดที่ 130 องศาเซลเซียส

มีระบบ Thermal cut off ที่ อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส




ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสไฟ (Amp)	ตัวประกอบกำลัง	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
RHB70ZT	70	0.98	0.39	220V /50Hz	117	60	52	8	460
RHB150ZT	150	1.80	0.43	220V /50Hz	133	75	65	6	620
RNB250ZT	250	3.00	0.43	220V /50Hz	160	75	65	6	840
RNB400ZT	400	4.60	0.43	220V /50Hz	170	96	83	4	1,200

5. อิเล็กทรอนิกส์ อิเกนิตอร์ (Electronics Ignitor)

สำหรับจุดติดหลอดโซเดียมและเมทัลฮาไลด์

Safety: IEC61347-1: 2007; IEC61347-2-1: 2003

Performance: IEC 60927:1996



ชื่อรหัสสินค้า	โวลต์ (VOLT)	ความถี่ (Hz)	กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A)	อุณหภูมิสูงสุด (°C)	ขนาด				ใช้งานกับ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
					a(mm)	b(mm)	c(mm)	d(mm)		
IGNITOR CD-7H	220-240	50/60	5	105	82	12	32	29	หลอดโซเดียม 70-400W	260
									หลอดเมทัลฮาไลด์ 35-400W	

6. คาปาซิเตอร์ (Capacitor)

ใช้ในการปรับค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor)

ร่นป้องกันการระเบิดเพื่อความปลอดภัย

Safety: IEC 61048: 2006 / Performance: IEC 61049:1991

ค่าความคลาดเคลื่อน $\pm 5\%$ / อายุการใช้งานประมาณ 30,000 ชม.




THAI-INTER
Electric Industries



ชื่อรหัสสินค้า	ค่าความจุ (μF)	โวลต์ (VOLT)	ความถี่ (Hz)	อุณหภูมิสูงสุด (°C)	ขนาด			ใช้งานกับ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
					a(mm)	b(mm)	c(mm)		
HID MKP 6/250V	6	250	50/60	-40-100	42	66	200	หลอดเมทัลฮาไลด์ 35W	110
HID MKP 8/250V	8	250	50/60	-40-100	42	66		หลอดแสงจันทร์ 80W	110
HID MKP 12/250V	12	250	50/60	-40-100	42	66		หลอดโซเดียม,เมทัลฮาไลด์ 70-100W	140
								และหลอดแสงจันทร์ 125W	
HID MKP 20/250V	20	250	50/60	-40-100	42	76	250	หลอดโซเดียม,เมทัลฮาไลด์ และแสงจันทร์ 150-250W	185
HID MKP 25/250V	25	250	50/60	-40-100	42	86		HQI-E, BT /N/SI 400W,HQL 400W	235
HID MKP 32/250V	32	250	50/60	-40-100	45	86		หลอดโซเดียมและเมทัลฮาไลด์ 250W	285
HID MKP 50/250V	50	250	50/60	-40-100	45	111		หลอดโซเดียมและเมทัลฮาไลด์ 400W	440

6. หม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจน

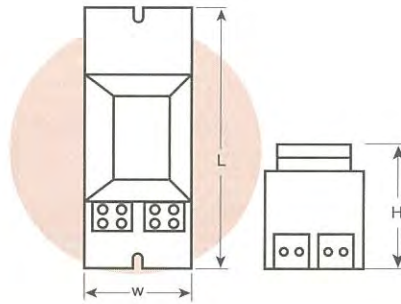

ชื่อรหัสสินค้า	กำลังไฟ (Watt)	กระแสหลอด (Amp)	แรงดันหลอด (Volt)	ขนาด (Volt/Hz)	ยาว (L) (mm)	กว้าง (W) (mm)	สูง (H) (mm)	น้ำหนัก (kg)	บรรจุกล่องละ	ราคาปลีก รวม VAT (บาท)
OT HAL50	50	4.0	12	230V/50Hz	153	42.5	36	0.815	10	245.00

