


VCT

PHELPS DODGE CONDUCTOR TYPE PD-VCT 750 V 70°C PVC INSULATED AND SHEATHED, FLEXIBLE TWO CORE

1

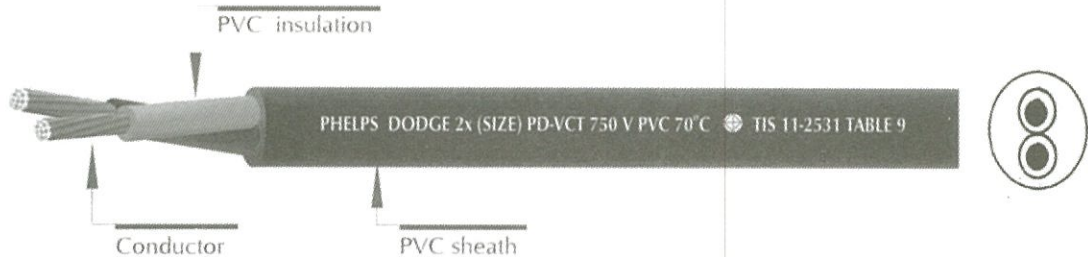

Construction

- Conductor : Annealed copper, bunch stranded
sizes 0.5 mm² up to 35 mm²
- Insulation : Heat resistance polyvinyl chloride (Gray and
Black colour)
- Sheath : Heat resistance polyvinyl chloride (Black colour)

THAI-INTER
Electric Industries

สายอ่อนชนิดกลมหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอก พีวีซี แรงดัน 750 V อุณหภูมิ 70 องศา มอก.11-2531
750 VOLTS 70 C PVC INSULATED AND SHEATHED FLEXIBLE CABEL TIS.11-2531

ขนาด สาย Sqmm	VCT					
	2C		3C		4C	
	FUHRER EXTERNAL	YAZAKI BANGKOK	FUHRER EXTERNAL	YAZAKI BANGKOK	FUHRER EXTERNAL	YAZAKI BANGKOK
0.5	12.85	19.70	14.90	22.90	18.90	29.00
0.75	14.60	22.30	18.30	27.90	24.20	37.10
1	17.00	26.10	23.10	35.40	28.90	44.10
1.5	22.60	34.60	28.70	43.90	37.10	56.80
2.5	36.40	55.70	51.90	79.40	58.00	88.70
4	52.00	79.50	65.60	100.40	83.40	127.50
6	72.95	112.90	96.10	146.90	125.00	191.20
10	127.70	195.30	167.60	256.30	219.40	335.50
16	183.10	280.00	243.50	379.00	313.60	485.40
25	274.80	441.50	365.00	571.00	469.40	731.40
35	364.60	585.10	490.00	798.00	633.50	1,018.00