


Water Heaters

รายละเอียดของเครื่อง

DH12103 Instantaneous water heater, hydraulic



DH 06111 Small instantaneous water heater



ขนาดกำลัง
แรงดันไฟฟ้า
ขนาดของสายไฟ
กระแส
ขนาดข้อต่อ
ชุดฝักบัว
อุณหภูมิน้ำที่ได้อัตโนมัติที่อุณหภูมิน้ำเข้า 25°C
ปริมาณน้ำที่ได้อัตโนมัติ
แรงดันน้ำที่เครื่องทำงาน [บาร์]
ปริมาณน้ำที่เครื่องทำงาน [ลิตร/นาที]
น้ำหนัก [กิโลกรัม]
ขนาด [สูง x กว้าง x ลึก]
ติดตั้งได้หลายจุด
Contact and moisture protection

4/ 6/ 8/ 12 กิโลวัตต์
240/400 โวลต์
4/2.5 มม²
30/18 แอมป์
G 1/2A
ไม่มี
38°C
6.5 ลิตร/นาที
0.2
3.6
5.0
47 x 24 x 14 ซม.
•
IP25

6 กิโลวัตต์
240 โวลต์
4 มม²
30 แอมป์
G 1/2A
ไม่มี
38°C
3.0 ลิตร/นาที
1.0
2.5
1.8
23.5 x 14.4 x 11 ซม.
IP24D



THAI-INTER
Electric Industries

7

Hand Dryer

รายละเอียดของเครื่อง



ขนาดกำลัง
แรงดันไฟฟ้า
ระดับเสียง
Air flow
อุณหภูมิของลมที่เป่าออก
น้ำหนัก
ขนาด [สูง x กว้าง x ลึก]



TH92001

2200 วัตต์
220/ 240 โวลต์
77 dbA
4.16 ลบ.ม/ นาที
55-66°C
3.7 กิโลกรัม
282 x 255 x 210 มม.

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันและการให้บริการเฉพาะเครื่องที่มีเครื่องหมายการค้าและใบรับประกันของบริษัทเท่านั้น

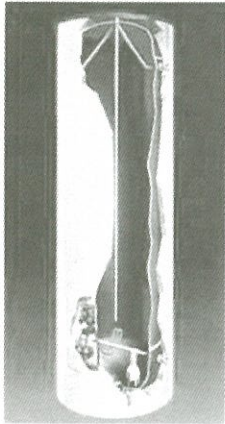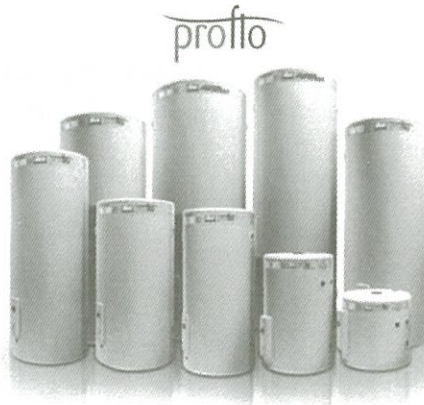

- ประสิทธิภาพสูง ปริมาณน้ำถึง 400 ลิตร
- ออกแบบมาสำหรับการพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม เช่น โรงแรม, สपोर्टคอมเพล็กซ์, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 65°C ถึง 82°C (มาตรฐานโรงงาน 75°C)
- มีอายุการใช้งานนาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องได้ ในกรณีที่ต้องการปริมาณน้ำร้อนเพิ่มขึ้น

- ไม่ต้องใช้แรงดันน้ำมาก
- ติดตั้งง่าย มีข้อต่อน้ำทั้งด้านซ้ายและขวา
- สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามที่ต้องการ
- ตัวถังเก็บน้ำหนา 2.8mm Color bond steel มีอายุการใช้งานนาน ค่าบำรุงรักษาต่ำ
- สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ฝาปิดบนและล่างทำจากโพลีเมอร์ เพื่อความทนทานและป้องกันความชื้น
- มีให้เลือกหลายขนาด เหมาะแก่ทุกความต้องการ
- ภายในเคลือบด้วยสาร Duro-namel 2 ชั้น เพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- ฉนวนหนาถึง 48mm ตามมาตรฐาน MEPS เก็บความร้อนได้นานกว่า

- ประกอบด้วยเครื่องทำน้ำร้อน DUX® ENDURANCE™ ขนาด 26 ลิตร พร้อมถังน้ำขนาด 400 ลิตร
- อุณหภูมิมาตรฐานโรงงาน 75°C
- สามารถทำน้ำร้อนได้ (recovery rate) 1035 ลิตรในชั่วโมงแรก @60°C rise
- สามารถเพิ่มเติมจำนวนเครื่องได้ ในกรณีที่ต้องการปริมาณน้ำร้อนเพิ่มขึ้น
- ออกแบบมาสำหรับการพาณิชย์ และ อุตสาหกรรม เช่น โรงแรม, สपोर्टคอมเพล็กซ์, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล

THA INTER
Electric Appliances

titan

proflo

centaur®

	Single Element	Model	80F1	125F1	160F1	250F1	315F1	400F1	Gas model
	Twin Element	Model		125F2	160F2	250F2	315F2	400F2	
	Triple Element	Model	400C/3						
	Six Element	Model	400C/6						
ปริมาณความจุ (ลิตร)		400	83						400
ปริมาณน้ำร้อน (ลิตร)		400	80						400
น้ำหนักถังเปล่า (กิโลกรัม)		114	43	48	59	88	103	114	114
Relief valve pressure (kPa)		1000	1400	1400	1400	1000	1000	1000	
แรงดันน้ำสูงสุด (kPa)		800							800
แรงดันไฟฟ้า (V AC)		415	240	240	240	240	240	240	
ชนิดของก๊าซ									LPG
ความสูง (มิลลิเมตร)		1703	1007	1062	1317	1444	1754	1703	1703
เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)		705	459	532	532	617	617	705	705/ 970 ¹⁾
			มีข้อต่อน้ำทั้งด้านซ้ายและขวา						
ราคา	400C/3	110,000.-	25,800.-	30,800.-	31,800.-	38,800.-	40,700.-	56,100.-	251,000.-
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	400C/6	140,000.-		34,800.-	37,400.-	43,400.-	45,600.-	61,000.-	

¹⁾ รวม Endurance